

iQ300 SN636X00GD »Extraklasse« Geschirrspüler 60 cm

extraKLASSE

A++



varioSpeed Plus für bis zu 3x schneller reinigen und trocknen; innovative Technologien für intelligente Bedienung und Perfektion bis ins Detail.

- ✓ Energieeffizienzklasse A++: spült sehr effizient.
- ✓ Ein Knopfdruck - und das automatikProgramm steuert effizient den gesamten Spülprozess für glänzende Spülergebnisse.
- ✓ infoLight projiziert ein blaues Licht auf den Küchenboden, wenn der Vorgang noch läuft und erlischt, wenn das Programm beendet ist.
- ✓ Bis zu 66% schneller zu glänzenden Spül- und Trocknungsergebnissen dank varioSpeed Plus.

Ausstattung

Technische Daten

Wasserverbrauch (l) : 7,5
 Bauform : Eingebaut
 Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 815
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 815-875 x 600 x 550
 Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 1150
 Höhenverstellbare Füße : Ja - nur vorne
 Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60
 Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht (kg) : 34,0
 Bruttogewicht (kg) : 36,0
 Anschlusswert (W) : 2400
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Länge Anschlusskabel (cm) : 175
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
 Länge Zulaufschlauch (cm) : 140
 Länge Ablaufschlauch (cm) : 190
 EAN-Nummer : 4242003777992
 Anzahl Maßgedecke : 12
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A++
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 258
 Energieverbrauch (kWh) : 0,90
 Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) : 0,10
 Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC) : 0,10
 Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) : 2100
 Trocknungsklasse : A
 Vergleichsprogramm : Eco
 Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : 235
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 46
 Art der Installation : Vollintegrierbar

Sonderzubehör

SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73100	Besteckkorb
SZ73055	Vorsatztür Edelstahl
SZ73006	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf



4 242003 777992

iQ300

SN636X00GD »Extraklasse«

Geschirrspüler 60 cm

extraKLASSE

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 258 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch 2100 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,90 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0,1 W / 0,1 W
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 7,5 l
- Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 5 l, je nach Verschmutzung
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 235 min
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, TurboSpeed 20min 60 °C, Schnell 65 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflegeprogramm

Spül- / Trocknungstechnologie

- Wasser-Managementsystem
- Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Wechselspül-Technik
- Reiniger-Automatik

Sicherheit

- aquaStop mit lebenslanger Garantie

Komfort

- Bedienung von oben
- infoLight - blau
- varioFlex-Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen
- Korbfarbe: silber
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x)
- dosierAssistent
- Tür mit Servo-Schloss
- Akustisches Programmende-Signal
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- iQdrive-Motor
- Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

Zubehör

- Inkl. 3 Kleinteilehalter
- Inkl. Salzeinfüllkanne

extrakLASSE

Maße in mm

iQ300

SN636X00ID »Extraklasse, Made in Germany«

speedMatic Großraum-Geschirrspüler
60 cm Breite X Höhe 60 x 81, 85 (solo)
Vollintegrierbar

A++



varioSpeed Plus für bis zu 3x schneller reinigen und trocknen; innovative Technologien für intelligente Bedienung und Perfektion bis ins Detail.

- ✓ varioSpeed Plus: bis zu 3 x schneller zu glänzenden Spül- und Trocknungsergebnissen.
- ✓ infoLight projiziert ein blaues Licht auf den Küchenboden, wenn der Vorgang noch läuft und erlischt, wenn das Programm beendet ist.
- ✓ varioFlex-Korb mit Verstellmarkierungen für maximale Flexibilität, in Ober- und Unterkorb, in der jedes Geschirrtel seinen Platz findet.
- ✓ Ein Knopfdruck - und das Automatik Programm steuert effizient den gesamten Spülprozess für glänzende Spülergebnisse.
- ✓ Energieeffizienzklasse A++: spült sehr effizient.

Ausstattung

Technische Daten

Reinigungsstufe : A
Wasserverbrauch (l) : 9,5
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen : 202
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen) (l) : 2090
Bauform : Eingebaut
Arbeitsplatte abnehmbar : Nein
Dekorrahmen/ -platte : Nicht möglich
Höhe für Unterbau (mm) : 815
Gerätehöhe (mm) : 815
Höhenverstellbare Füße : Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60
Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg) : 34,9
Bruttogewicht (kg) : 37,0
Anschlusswert (W) : 2400
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Länge Netzkabel (cm) : 175
Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm) : 140
Länge Ablaufschlauch (cm) : 190
Durchlauferhitzer : Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem : 3-fach Wasserschutz 24h : Nein
Enthärtungsanlage : Ja
Oberkorbttyp : mid 642
Oberkorb verstellbar : Rackmatic 3-stufig
Unterkorbttyp : mid 642
3. Beladungsebene : Ohne
Silverware Basket : Standard
Sonderzubehör : SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73005, SZ73010, SZ73035, SZ73055, SZ73100, SZ73300, SZ73603, SZ73640
Zusatzteile : 3 Kleinteilehalter, Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken : 13
Blendenfarbe : Edelstahl
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 880 x 670 x 660
Marke : Siemens
Internationale Bestellbezeichnung : SN636X00ID
Anzahl an Maßgedecken : 13
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) : 262
Energieverbrauch (kWh) : 0,92
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) : 0,10
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) (2010/30/EC) : 0,10
Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) (2010/30/EC) : 2660
Trocknungsstufe : A
Vergleichsprogramm : Eco
Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : 210

Sonderzubehör

SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73100	Besteckkorb
SZ73055	Vorsatztür Edelstahl
SZ73035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73005	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

iQ300

SN636X00ID »Extraklasse, Made in Germany«

speedMatic Großraum-Geschirrspüler
60 cm Breite X Höhe 60 x 81, 85 (solo)
Vollintegrierbar

Ausstattung


- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
 - Energieeffizienzklasse: A++
 - Energieverbrauch 262 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
 - Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,92 kWh
 - Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0,1 W / 0,1 W
 - Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
 - Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9,5 l
 - Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
 - Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
 - Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 210 min
 - Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
 - Geräusch: 44 dB (re 1 pW)
 - Geräusch im Programm Leise: 41 dB(A) re 1 pW
 - Vollintegrierbar
 - Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50: 0.7 kWh
 - Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung
 - 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Leise 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 65 °C
 - 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
 - Maschinenpflegeprogramm
 - 5 Reinigungstemperaturen
 - speedMatic Hydrauliksystem
 - dosierAssistent
 - EcoSilence Drive
 - Aquasensor, Beladungs-Sensor
 - Reiniger-Automatik
 - Wärmetauscher
 - Wechselspül-Technik
 - Regenerier-Elektronik
 - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
 - Edelstahl
 - Bedienung von oben
 - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
 - Akustisches Programmendesignal
 - Infolight blau
 - Farbe Anzeige-Elemente: rot/weiß
 - Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
 - Salz-Nachfüllanzeige
 - Klarspüler-Nachfüllanzeige
 - VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints
 - XXL-Geschirrkörbe in silber
 - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
 - Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x)
 - Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (4x)
 - Besteckablage im Oberkorb
 - Variabler Besteckkorb im Unterkorb
 - 2x Pendeletagere (kurz/lang)
 - aquaStop mit lebenslanger Garantie
 - Tür mit Servo-Schloss
 - Präzise Glasschutz-Technik
 - Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
 - 3 Kleinteilehalter
 - Kanne
 - Incl. Dampfschutz-Blech
 - Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm
- Leistung und Verbrauch**
- Programme und Sonderfunktionen**
- Spül- / Trocknungstechnologie**
- Sicherheit**
- Komfort**
- Technische Informationen und Zubehör**
- Maße**
- Zubehör**

iQ300

SN636X00ID »Extraklasse, Made in Germany«

speedMatic Großraum-Geschirrspüler
60 cm Breite X Höhe 60 x 81, 85 (solo)
Vollintegrierbar

Maßzeichnungen

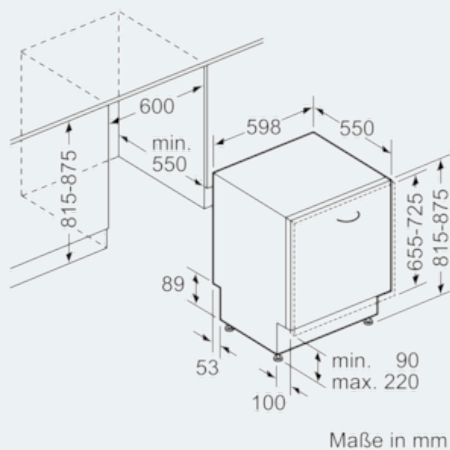

iQ300

SN636X00PD »Extraklasse, Made in Germany«

speedMatic Großraum-Geschirrspüler
60 cm Breite X Höhe 60 x 81, 85 (solo)
Vollintegrierbar

A++



varioSpeed Plus für bis zu 3x schneller reinigen und trocknen; innovative Technologien für intelligente Bedienung und Perfektion bis ins Detail.

- ✓ varioSpeed Plus: bis zu 3 x schneller zu glänzenden Spül- und Trocknungsergebnissen.
- ✓ timeLight projiziert abwechselnd Restlaufzeit und Programmstatus gut sichtbar auf jedem Boden.
- ✓ varioFlex Pro-Korb mit neuer Glasetagere, optimiertem Unterkorb und Verstellmarkierungen für höchsten Beladekomfort.
- ✓ Ein Knopfdruck - und das Automatik Programm steuert effizient den gesamten Spülprozess für glänzende Spülergebnisse.
- ✓ Energieeffizienzklasse A++: spült sehr effizient.

Ausstattung

Technische Daten

Reinigungsstufe : A
 Wasserverbrauch (l) : 9,5
 Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen : 202
 Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen) (l) : 2090
 Bauform : Eingebaut
 Arbeitsplatte abnehmbar : Nein
 Dekorrahmen/ -platte : Nicht möglich
 Höhe für Unterbau (mm) : 815
 Gerätehöhe (mm) : 815
 Höhenverstellbare Füße : Ja - nur vorne
 Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60
 Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht (kg) : 35,4
 Bruttogewicht (kg) : 38,0
 Anschlusswert (W) : 2400
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Länge Netzkabel (cm) : 175
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
 Länge Zulaufschlauch (cm) : 140
 Länge Ablaufschlauch (cm) : 190
 Durchlauferhitzer : Ja
 Beschreibung Wassersicherheitssystem : 3-fach Wasserschutz 24h : Nein
 Enthärtungsanlage : Ja
 Oberkorbtyp : high 642
 Oberkorb verstellbar : Rackmatic 3-stufig
 Unterkorbtyp : high 642
 Cup Shelf : 2
 3. Beladungsebene : Ohne
 Silverware Basket : Standard
 Sonderzubehör : SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73005, SZ73010, SZ73035, SZ73055, SZ73300, SZ73611, SZ73640
 Zusatzteile : 3 Kleinteilehalter, Dampfschutzblech
 Anzahl an Maßgedecken : 13
 Blendenfarbe : Edelstahl
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 880 x 680 x 670
 Marke : Siemens
 Internationale Bestellbezeichnung : SN636X00PD
 Anzahl an Maßgedecken : 13
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) : 262
 Energieverbrauch (kWh) : 0,92
 Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) : 0,10
 Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) (2010/30/EC) : 0,10
 Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) (2010/30/EC) : 2660
 Trocknungsstufe : A
 Vergleichsprogramm : Eco
 Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : 210
 Dauer des unausgeschalteten Zustands (min) (2010/30/EC) : 0

Sonderzubehör

SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SZ73611	varioSchublade Pro
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73055	Vorsatztür Edelstahl
SZ73035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73005	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

iQ300**SN636X00PD »Extraklasse, Made in Germany«****speedMatic Großraum-Geschirrspüler
60 cm Breite X Höhe 60 x 81, 85 (solo)
Vollintegrierbar****Ausstattung**

- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch 262 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,92 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0,1 W / 0,1 W
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9,5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 210 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 44 dB (re 1 pW)
- Geräusch im Programm Leise: 41 dB(A) re 1 pW
- Vollintegrierbar
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50: 0.7 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung
- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Leise 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 65 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflegeprogramm
- 5 Reinigungstemperaturen
- speedMatic Hydrauliksystem
- dosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Aquasensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Wechselspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Edelstahl
- Bedienung von oben
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Programmendesignal
- Restzeitprojektion weiß
- Farbe Anzeige-Elemente: rot/weiß
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints
- XXL-Geschirrkörbe in silber
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (6x)

- Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- 2x Pendeletagere (kurz/lang)
- Tassenablage im Unterkorb (2x)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tür mit Servo-Schloss
- Präzise Glasschutz-Technik
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
- 3 Kleinteilehalter
- Kanne
- Incl. Dampfschutz-Blech
- Geräte Maße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm


Leistung und Verbrauch**Programme und Sonderfunktionen****Spül- / Trocknungstechnologie****Sicherheit****Komfort****Technische Informationen und Zubehör****Maße****Zubehör**

iQ300


SN636X00PD »Extraklasse, Made in Germany«

speedMatic Großraum-Geschirrspüler
60 cm Breite X Höhe 60 x 81, 85 (solo)
Vollintegrierbar

Maßzeichnungen

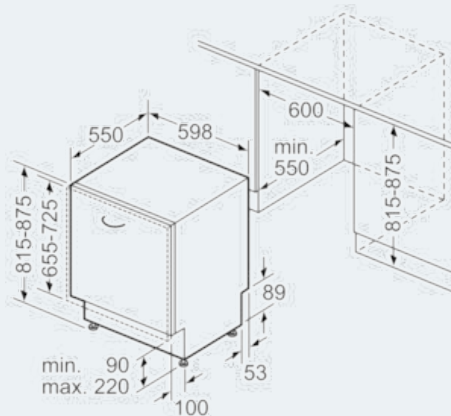

Maße in mm

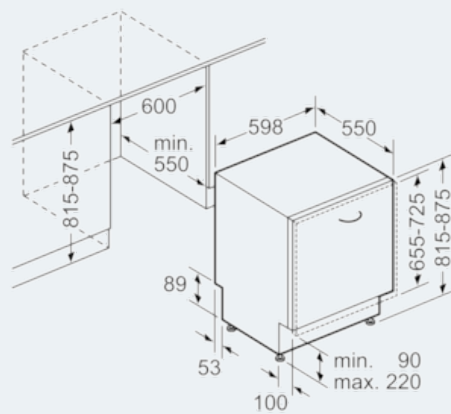


Maße in mm

iQ300

SN636X00TD »Extraklasse, Made in Germany«

speedMatic Großraum-Geschirrspüler
60 cm Breite X Höhe 60 x 81, 85 (solo)
Vollintegrierbar

A++

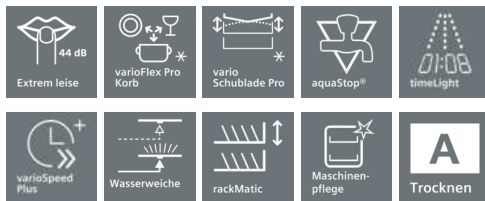

varioSpeed Plus für bis zu 3x schneller reinigen und trocknen; innovative Technologien für intelligente Bedienung und Perfektion bis ins Detail.

- ✓ varioSpeed Plus: bis zu 3 x schneller zu glänzenden Spül- und Trocknungsergebnissen.
- ✓ timeLight projiziert abwechselnd Restlaufzeit und Programmstatus gut sichtbar auf jedem Boden.
- ✓ Beladekomfort und höchste Flexibilität durch varioFlex Pro-Korb und varioSchublade Pro.
- ✓ Ein Knopfdruck - und das Automatik Programm steuert effizient den gesamten Spülprozess für glänzende Spülergebnisse.
- ✓ Energieeffizienzklasse A++: spült sehr effizient.

Ausstattung

Technische Daten

Reinigungsstufe : A
Wasserverbrauch (l) : 9,5
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen : 205
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen) (l) : 2090
Bauform : Eingebaut
Arbeitsplatte abnehmbar : Nein
Dekorrahmen/ -platte : Nicht möglich
Höhe für Unterbau (mm) : 815
Gerätehöhe (mm) : 815
Höhenverstellbare Füße : Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60
Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg) : 36,9
Bruttogewicht (kg) : 39,0
Anschlusswert (W) : 2400
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Länge Netzkabel (cm) : 175
Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm) : 140
Länge Ablaufschlauch (cm) : 190
Durchlauferhitzer : Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem : 3-fach Wasserschutz 24h : Nein
Enthärtungsanlage : Ja
Oberkorbtyp : high 642
Oberkorb verstellbar : Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp : high 642
Cup Shelf : 2
3. Beladungsebene : Beladungsebene 2.1
Silverware Basket : Standard
Sonderzubehör : SZ72010, SZ73000, SZ73005, SZ73010, SZ73035, SZ73055, SZ73300, SZ73640
Zusatzteile : 3 Kleinteilehalter, Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken : 14
Blendenfarbe : Edelstahl
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 880 x 680 x 670
Marke : Siemens
Internationale Bestellbezeichnung : SN636X00TD
Anzahl an Maßgedecken : 14
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) : 266
Energieverbrauch (kWh) : 0,93
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) : 0,10
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) (2010/30/EC) : 0,10
Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) (2010/30/EC) : 2660
Trocknungsstufe : A
Vergleichsprogramm : Eco
Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : 210
Dauer des unausgeschalteten Zustands (min) (2010/30/EC) : 0

Sonderzubehör

SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73055	Vorsatztür Edelstahl
SZ73035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73005	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

iQ300**SN636X00TD »Extraklasse, Made in Germany«****speedMatic Großraum-Geschirrspüler
60 cm Breite X Höhe 60 x 81, 85 (solo)
Vollintegrierbar****Ausstattung**

- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch 266 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,93 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0,1 W / 0,1 W
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9,5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 210 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 44 dB (re 1 pW)
- Geräusch im Programm Leise: 41 dB(A) re 1 pW
- Vollintegrierbar
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50: 0,7 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung
- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Leise 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 65 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflegeprogramm
- 5 Reinigungstemperaturen
- speedMatic Hydrauliksystem
- dosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Aquasensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Wechselspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Edelstahl
- Bedienung von oben
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Programmendesignal
- Restzeitprojektion weiß
- Farbe Anzeige-Elemente: rot/weiß
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints
- Besteckschublade 2.1
- XXL-Geschirrkörbe in silber
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)

- Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (6x)
- Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (8x)
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- 2x Pendeletagere (kurz/lang)
- Tassenablage im Unterkorb (2x)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tür mit Servo-Schloss
- Präzise Glasschutz-Technik
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
- 3 Kleinteilehalter
- Kanne
- Incl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm


Leistung und Verbrauch**Programme und Sonderfunktionen****Spül- / Trocknungstechnologie****Sicherheit****Komfort****Technische Informationen und Zubehör****Maße****Zubehör**

iQ300


SN636X00TD »Extraklasse, Made in Germany«

speedMatic Großraum-Geschirrspüler
60 cm Breite X Höhe 60 x 81, 85 (solo)
Vollintegrierbar

Maßzeichnungen

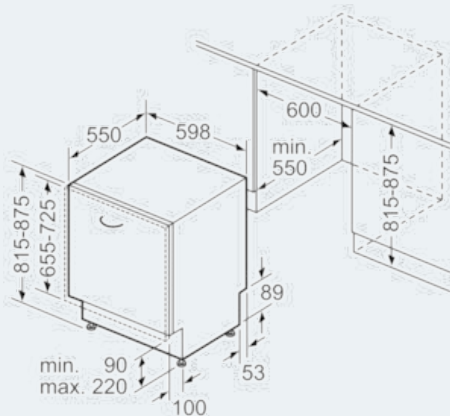

Maße in mm

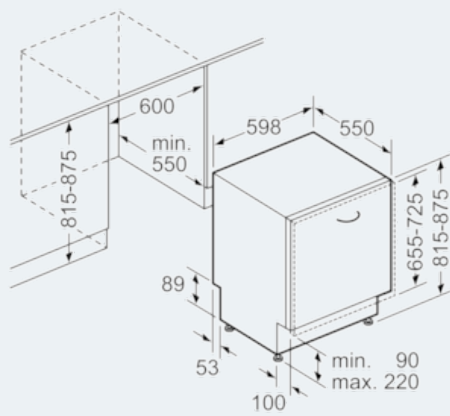

Maße in mm

iQ300

SN636X02ID »Extraklasse, Made in Germany«

speedMatic Großraum-Geschirrspüler
60 cm Breite X Höhe 60 x 81, 85 (solo)
Vollintegrierbar

A+++



varioSpeed Plus für bis zu 3x schneller reinigen und trocknen; innovative Technologien für intelligente Bedienung und Perfektion bis ins Detail.

- ✓ varioSpeed Plus: bis zu 3 x schneller zu glänzenden Spül- und Trocknungsergebnissen.
- ✓ timeLight projiziert abwechselnd Restlaufzeit und Programmstatus gut sichtbar auf jedem Boden.
- ✓ varioFlex-Korb mit Verstellmarkierungen für maximale Flexibilität, in Ober- und Unterkorb, in der jedes Geschirrtell seinen Platz findet.
- ✓ Ein Knopfdruck - und das Automatik Programm steuert effizient den gesamten Spülprozess für glänzende Spülergebnisse.
- ✓ Energieeffizienzklasse A+++; spült besonders effizient.

Ausstattung

Technische Daten

Reinigungsstufe : A
Wasserverbrauch (l) : 9,5
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen : 180
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen) (l) : 2090
Bauform : Eingebaut
Arbeitsplatte abnehmbar : Nein
Dekorrahmen/ -platte : Nicht möglich
Höhe für Unterbau (mm) : 815
Gerätehöhe (mm) : 815
Höhenverstellbare Füße : Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60
Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg) : 35,9
Bruttogewicht (kg) : 38,0
Anschlusswert (W) : 2400
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Länge Netzkabel (cm) : 175
Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm) : 140
Länge Ablaufschlauch (cm) : 190
Durchlauferhitzer : Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem : 3-fach Wasserschutz 24h : Nein
Enthärtungsanlage : Ja
Oberkorbtyp : mid 642
Oberkorb verstellbar : Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp : mid 642
3. Beladungsebene : Ohne
Silverware Basket : Standard
Sonderzubehör : SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73005, SZ73010, SZ73035, SZ73055, SZ73300, SZ73640
Zusatzteile : 3 Kleinteilehalter, Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken : 13
Blendenfarbe : Edelstahl
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 880 x 670 x 660
Marke : Siemens
Internationale Bestellbezeichnung : SN636X02ID
Anzahl an Maßgedecken : 13
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) : 234
Energieverbrauch (kWh) : 0,82
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) : 0,10
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) (2010/30/EC) : 0,10
Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) (2010/30/EC) : 2660
Trocknungsstufe : A
Vergleichsprogramm : Eco
Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : 235
Dauer des unausgeschalteten Zustands (min) (2010/30/EC) : 0

Sonderzubehör

SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73055	Vorsatztür Edelstahl
SZ73035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73005	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

iQ300

SN636X02ID »Extraklasse, Made in Germany«

speedMatic Großraum-Geschirrspüler
60 cm Breite X Höhe 60 x 81, 85 (solo)
Vollintegrierbar

Ausstattung


- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
 - Energieeffizienzklasse: A+++
 - Energieverbrauch 234 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
 - Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,82 kWh
 - Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0,1 W / 0,1 W
 - Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
 - Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9,5 l
 - Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
 - Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
 - Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 235 min
 - Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
 - Geräusch: 44 dB (re 1 pW)
 - Geräusch im Programm Leise: 41 dB(A) re 1 pW
 - Vollintegrierbar
 - Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50: 0.7 kWh
 - Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung
 - 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Leise 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 65 °C
 - 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
 - Maschinenpflegeprogramm
 - 5 Reinigungstemperaturen
 - speedMatic Hydrauliksystem
 - dosierAssistent
 - EcoSilence Drive
 - Aquasensor, Beladungs-Sensor
 - Reiniger-Automatik
 - Wärmetauscher
 - Trocknungsassistent
 - Wechselspül-Technik
 - Regenerier-Elektronik
 - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
 - Edelstahl
 - Bedienung von oben
 - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
 - Akustisches Programmendesignal
 - Restzeitprojektion weiß
 - Farbe Anzeige-Elemente: rot/weiß
 - Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
 - Salz-Nachfüllanzeige
 - Klarspüler-Nachfüllanzeige
 - VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints
 - XXL-Geschirrkörbe in silber
 - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
 - Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x)
 - Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (4x)
 - Besteckablage im Oberkorb
 - Variabler Besteckkorb im Unterkorb
 - aquaStop mit lebenslanger Garantie
 - Tür mit Servo-Schloss
 - Präzise Glasschutz-Technik
 - Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
 - 3 Kleinteilehalter
 - Kanne
 - Incl. Dampfschutz-Blech
 - Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm
- Leistung und Verbrauch**
- Programme und Sonderfunktionen**
- Spül- / Trocknungstechnologie**
- Sicherheit**
- Komfort**
- Technische Informationen und Zubehör**
- Maße**
- Zubehör**

iQ300


SN636X02ID »Extraklasse, Made in Germany«

speedMatic Großraum-Geschirrspüler
60 cm Breite X Höhe 60 x 81, 85 (solo)
Vollintegrierbar

Maßzeichnungen

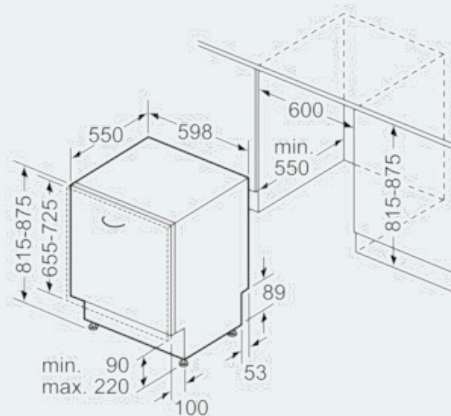

Maße in mm

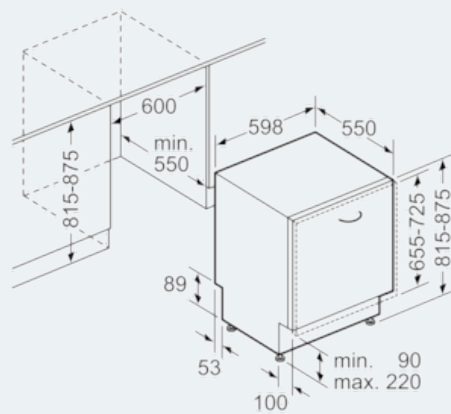

Maße in mm

iQ500

SN658X01PD »Extraklasse, Made in Germany«

speedMatic Großraum-Geschirrspüler
60 cm Breite X Höhe 60 x 81, 85 (solo)
Vollintegrierbar

A+++



brilliantShine system mit Zeolith®-Trocknung für brillant glänzende Gläser; varioSpeed Plus für bis zu 3x schneller reinigen und trocknen.

- ✓ brilliantShine system: das perfekte Zusammenspiel von Zeolith®, Glanztrocknen, Rohwasserventil und Glas 40° für außergewöhnlich trockene und glänzende Gläser.
- ✓ varioSpeed Plus: bis zu 3 x schneller zu glänzenden Spül- und Trocknungsergebnissen.
- ✓ infoLight projiziert ein blaues Licht auf den Küchenboden, wenn der Vorgang noch läuft und erlischt, wenn das Programm beendet ist.
- ✓ varioFlex Pro-Korb mit neuer Glasetagere, optimiertem Unterkorb und Verstellmarkierungen für höchsten Beladekomfort.
- ✓ Ein Knopfdruck - und das Automatik Programm steuert effizient den gesamten Spülprozess für glänzende Spülergebnisse.

Ausstattung

Technische Daten

Reinigungsstufe : A
Wasserverbrauch (l) : 9,5
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen : 180
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen) (l) : 2090
Bauform : Eingebaut
Arbeitsplatte abnehmbar : Nein
Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
Höhe für Unterbau (mm) : 815
Gerätehöhe (mm) : 815
Höhenverstellbare Füße : Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60
Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg) : 45,9
Bruttogewicht (kg) : 48,0
Anschlusswert (W) : 2400
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Länge Netzkabel (cm) : 175
Steckerart : Schuko-/Gardyn-Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm) : 140
Länge Ablaufschlauch (cm) : 190
Durchlauferhitzer : Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem : 3-fach Wasserschutz 24h : Nein
Enthärtungsanlage : Ja
Oberkorbtyp : high 642
Oberkorb verstellbar : Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp : high 642
Cup Shelf : 2
3. Beladungsebene : Ohne
Silverware Basket : Standard
Sonderzubehör : SZ72010, SZ73000, SZ73005, SZ73010, SZ73035, SZ73055, SZ73300, SZ73611, SZ73640
Zusatzteile : 3 Kleinteilehalter, Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken : 13
Blendenfarbe : Schwarz
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 870 x 670 x 660
Marke : Siemens
Internationale Bestellbezeichnung : SN658X01PD
Anzahl an Maßgedecken : 13
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) : 234
Energieverbrauch (kWh) : 0,82
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) : 0,50
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) (2010/30/EC) : 0,50
Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) (2010/30/EC) : 2660
Trocknungsklasse : A
Verleumdungssystem : Eco

Sonderzubehör

SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SZ73611	varioSchublade Pro
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73055	Vorsatztür Edelstahl
SZ73035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73005	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

iQ500**SN658X01PD »Extraklasse, Made in Germany«****speedMatic Großraum-Geschirrspüler
60 cm Breite X Höhe 60 x 81, 85 (solo)
Vollintegrierbar****Ausstattung**

- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch 234 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,82 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0,5 W / 0,5 W
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9,5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 195 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 44 dB (re 1 pW)
- Geräusch im Programm Leise: 42 dB(A) re 1 pW
- Vollintegrierbar
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50: 0.6 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung
- 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Extra 60 °C, Eco 50 °C, Leise 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 65 °C, Schnell 45 °C
- 4 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Glanztrocknen
- Maschinenpflegeprogramm
- 6 Reinigungstemperaturen
- speedMatic Hydrauliksystem
- Zeolith®-Trocknen
- dosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Aquasensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Wechselspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Edelstahl
- Touch Bedienung (schwarz)
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Programmendesignal
- Infolight blau
- Farbe Anzeige-Elemente: rot/weiß
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige

- VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints
 - varioSchublade nachrüstbar
 - XXL-Geschirrkörbe in silber
 - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
 - Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (6x)
 - Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (8x)
 - Besteckablage im Oberkorb
 - Variabler Besteckkorb im Unterkorb
 - 2x Pendeletagere (kurz/lang)
 - Tassenablage im Unterkorb (2x)
 - Gläseranlagebügel im Unterkorb
 - aquaStop mit lebenslanger Garantie
 - Tür mit Servo-Schloss
 - Präzise Glasschutz-Technik
 - Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
 - 3 Kleinteilehalter
 - Kanne
 - Incl. Dampfschutz-Blech
 - Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm
- Leistung und Verbrauch**


Programme und Sonderfunktionen**Spül- / Trocknungstechnologie****Sicherheit****Komfort****Technische Informationen und Zubehör****Maße****Zubehör**

iQ500

SN658X01PD »Extraklasse, Made in Germany«

speedMatic Großraum-Geschirrspüler
60 cm Breite X Höhe 60 x 81, 85 (solo)
Vollintegrierbar

Maßzeichnungen

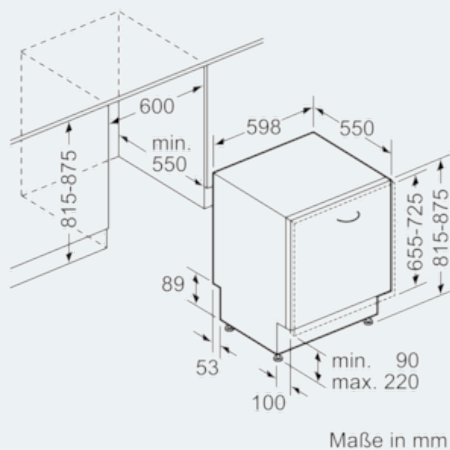

iQ500

SN658X02PD »Extraklasse, Made in Germany«

speedMatic Großraum-Geschirrspüler
60 cm Breite X Höhe 60 x 81, 85 (solo)
Vollintegrierbar

A+++



Sonderzubehör

SZ73645	VarioSchublade Pro
SZ73640	Korbeinsatz f. Langstielgläser
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73055	Vorsatztür Edelstahl
SZ73035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73005	Verblendungs-u. Befestigungssatz 81,5 cm
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

brilliantShine system mit Zeolith®-Trocknung für brillant glänzende Gläser; varioSpeed Plus für bis zu 3x schneller reinigen und trocknen.

- ✓ brilliantShine system: das perfekte Zusammenspiel von Zeolith®, Glanz-trocknen, Rohwasserventil und Glas 40° für außergewöhnlich trockene und glänzende Gläser.
- ✓ varioSpeed Plus: bis zu 3 x schneller zu glänzenden Spül- und Trocknungsergebnissen.
- ✓ emotionLight für eine optimale Ausleuchtung des gesamten Spüler-Innenraums.
- ✓ timeLight projiziert abwechselnd Restlaufzeit und Programmstatus gut sichtbar auf jedem Boden.
- ✓ varioFlex Pro-Korb mit neuer Glasetagere, optimiertem Unterkorb und Verstellmarkierungen für höchsten Beladekomfort.

Ausstattung

Technische Daten

Reinigungs-kategorie : A
Wasserverbrauch (l) : 9,5
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen : 180
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen) (l) : 2090
Bauform : Eingebaut
Arbeitsplatte abnehmbar : Nein
Dekorrahmen/ -platte : Nicht möglich
Höhe für Unterbau (mm) : 815
Gerätehöhe (mm) : 815
Höhenverstellbare Füße : Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60
Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg) : 50,4
Bruttogewicht (kg) : 53,0
Anschlusswert (W) : 2400
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Länge Netzkabel (cm) : 175
Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm) : 140
Länge Ablaufschlauch (cm) : 190
Durchlauferhitzer : Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem : 3-fach Wasserschutz 24h : Nein
Enthärtungsanlage : Ja
Oberkorbttyp : high 642
Oberkorb verstellbar : Rackmatic 3-stufig
Unterkorbttyp : high 642
Cup Shelf : 2
3. Beladungsebene : Ohne
Silverware Basket : Standard
Sonderzubehör : SZ72010, SZ73000, SZ73005, SZ73010, SZ73035, SZ73055, SZ73300, SZ73640, SZ73645
Zusatzteile : 3 Kleinteilehalter, Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken : 13
Blendenfarbe : Schwarz
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 880 x 670 x 660
Marke : Siemens
Internationale Bestellbezeichnung : SN658X02PD
Anzahl an Maßgedecken : 13
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) : 234
Energieverbrauch (kWh) : 0,82
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) : 0,50
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) (2010/30/EC) : 0,50
Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) (2010/30/EC) : 2660
Trocknungsklasse : A
Vergleichsprogramm : Eco

iQ500**SN658X02PD »Extraklasse, Made in Germany«****speedMatic Großraum-Geschirrspüler
60 cm Breite X Höhe 60 x 81, 85 (solo)
Vollintegrierbar****Ausstattung**

- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch 234 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,82 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0,5 W / 0,5 W
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9,5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 195 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 41 dB (re 1 pW)
- Geräusch im Programm Leise: 39 dB(A) re 1 pW
- Vollintegrierbar
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50: 0.6 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung
- 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Extra 60 °C, Eco 50 °C, Leise 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 65 °C, Schnell 45 °C
- 4 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Glanztrocknen
- Maschinenpflegeprogramm
- 6 Reinigungstemperaturen
- speedMatic Hydrauliksystem
- Zeolith®-Trocknen
- dosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Aquasensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Wechselspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Edelstahl
- Touch Bedienung (schwarz)
- EmotionLight weiß
- Bedienung von oben
- Akustisches Programmendesignal
- Restzeitprojektion weiß
- Echtzeit-Anzeige
- Display (schwarz) mit weißer Schrift
- Farbe Anzeige-Elemente: rot/weiß
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Salz-Nachfüllanzeige

- Klarspüler-Nachfüllanzeige
 - VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints
 - varioSchublade nachrüstbar
 - XXL-Geschirrkörbe in silber
 - Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
 - Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (6x)
 - Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (8x)
 - Besteckablage im Oberkorb
 - Variabler Besteckkorb im Unterkorb
 - 2x Pendeletagere (kurz/lang)
 - Tassenablage im Unterkorb (2x)
 - Gläseranlagebügel im Unterkorb
 - Tür mit Servo-Schloss
 - Präzise Glasschutz-Technik
 - Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
 - 3 Kleinteilehalter
 - Kanne
 - Incl. Dampfschutz-Blech
 - Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm
- Leistung und Verbrauch**


Programme und Sonderfunktionen**Spül- / Trocknungstechnologie****Sicherheit****Komfort****Technische Informationen und Zubehör****Maße****Zubehör**

iQ500

SN658X02PD »Extraklasse, Made in Germany«

speedMatic Großraum-Geschirrspüler
60 cm Breite X Höhe 60 x 81, 85 (solo)
Vollintegrierbar

Maßzeichnungen

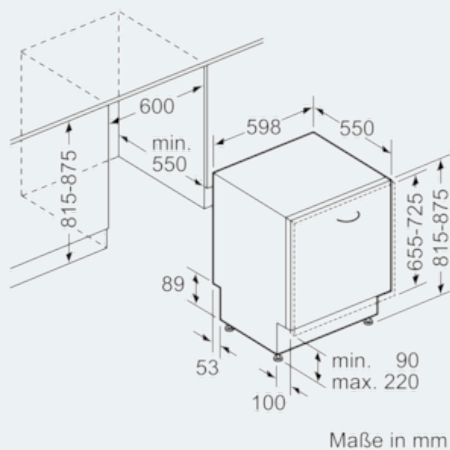

iQ700

SN678X16TD »Extraklasse, Made in Germany«

speedMatic Geschirrspüler 60 cm

extraKLASSE

A+++



brilliantShine system mit Zeolith®-Trocknung für brillant glänzende Gläser; varioSpeed Plus für bis zu 3x schneller reinigen und trocknen.

- ✓ brilliantShine system: das perfekte Zusammenspiel von Zeolith®, Glanz-trocknen, Rohwasserventil und Glas 40° für außergewöhnlich trockene und glänzende Gläser.
- ✓ emotionLight Pro mit persönlicher Farbauswahl für eine optimale Ausleuchtung des gesamten Spüler-Innenraums.
- ✓ Home Connect fähig: Steuerung und Zugriff auf Ihren Geschirrspüler, egal wo Sie gerade sind – mit der einfach zu bedienenden Home Connect App.
- ✓ timeLight projiziert abwechselnd Restlaufzeit und Programmstatus gut sichtbar auf jedem Boden.
- ✓ Bis zu 66% schneller zu glänzenden Spül- und Trocknungsergebnissen dank varioSpeed Plus.

Ausstattung

Technische Daten

Wasserverbrauch (l) : 9,5
 Bauform : Eingebaut
 Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 815
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 815-875 x 600 x 550
 Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 1150
 Höhenverstellbare Füße : Ja - nur vorne
 Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60
 Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht (kg) : 53,9
 Bruttogewicht (kg) : 56,0
 Anschlusswert (W) : 2400
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Länge Anschlusskabel (cm) : 175
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
 Länge Zulaufschlauch (cm) : 140
 Länge Ablaufschlauch (cm) : 190
 EAN-Nummer : 4242003772386
 Anzahl Maßgedecke : 13
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+++
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 234
 Energieverbrauch (kWh) : 0,82
 Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) : 0,50
 Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC) : 0,50
 Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) : 2660
 Trocknungsklasse : A
 Vergleichsprogramm : Eco
 Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : 195
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 41
 Art der Installation : Vollintegrierbar



Sonderzubehör

SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73100	Besteckkorb
SZ73055	Vorsatztür Edelstahl
SZ73035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73005	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

iQ700

SN678X16TD »Extraklasse, Made in Germany«

speedMatic Geschirrspüler 60 cm

extraKLASSE

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A+++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 234 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,82 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0,5 W / 0,5 W
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9,5 l
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0,60 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 195 min
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Geräusch: 41 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Programm Leise: 39 dB(A) re 1 pW
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min

Programme und Sonderfunktionen

- 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Leise 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 65 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Glanz Trocknen
- Maschinenpflegeprogramm

Spül- / Trocknungstechnologie

- brilliantShine system®: das perfekte Zusammenspiel von Zeolith®, Glanz Trocknen, Rohwasserventil und Glas 40° für außergewöhnlich trockene und glänzende Gläser.
- Zeolith®-Trocknen
- Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Wechspelspül-Technik
- Reiniger-Automatik

Sicherheit

- aquaStop mit lebenslanger Garantie

Komfort

- Hochauflösendes, farbiges TFT-Display
- Bedienung von oben
- Touch-Bedienung (schwarz)
- Klartext-Bedienblende
- timeLight
- emotionLight Pro
- varioSchublade Pro
- varioFlex Pro-Körbe mit blauen Verstellmarkierungen
- Korbfarbe: silber
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- Exklusiver Besteckkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Leichtlaufauszug auf allen drei Beladungsebenen
- Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6x)
- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)
- dossierAssistent
- Tür mit Servo-Schloss
- Akustisches Programmende-Signal
- Echtzeituhr
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- HomeConnect-fähig über WLAN

Technische Informationen und Zubehör

- iQdrive-Motor
- Farbe Anzeige-Elemente: weiß
- LED-Farbe: blau
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

Zubehör

- Inkl. 3 Kleinteilehalter
- Inkl. Salzeinfüllkanne


iQ700

SN678X16TD »Extraklasse, Made in Germany«


speedMatic Geschirrspüler 60 cm

extraKLASSE

Maßzeichnungen

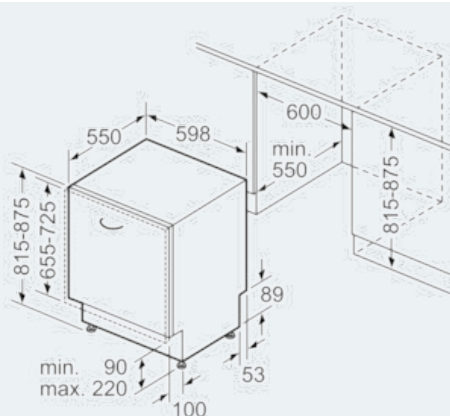

Maße in mm

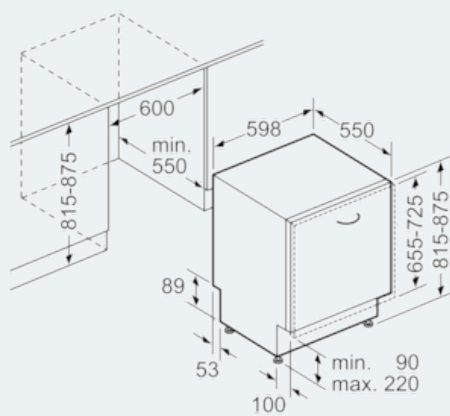

Maße in mm

iQ500
SX658X01PD »Extraklasse, Made in Germany«
speedMatic Großraum-Geschirrspüler
60 cm
Vollintegrierbar

A+++



brilliantShine system mit Zeolith®-Trocknung für brillant glänzende Gläser; varioSpeed Plus für bis zu 3x schneller reinigen und trocknen.

- ✓ Ein Knopfdruck - und das automatikProgramm steuert effizient den gesamten Spülprozess für glänzende Spülergebnisse.
- ✓ brilliantShine system: das perfekte Zusammenspiel von Zeolith®, Glanz-trocknen, Rohwasserventil und Glas 40° für außergewöhnlich trockene und glänzende Gläser.
- ✓ infoLight projiziert ein blaues Licht auf den Küchenboden, wenn der Vorgang noch läuft und erlischt, wenn das Programm beendet ist.
- ✓ varioFlex Pro-Korb mit neuer Glasetagere, optimiertem Unterkorb und Verstellmarkierungen für höchsten Beladekomfort.
- ✓ Bis zu 66% schneller zu glänzenden Spül- und Trocknungsergebnissen dank varioSpeed Plus.

Ausstattung

Technische Daten

Reinigungs-kategorie : A
Wasserverbrauch (l) : 9,5
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen : 180
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen) (l) : 2090
Bauform : Eingebaut
Arbeitsplatte abnehmbar : Nein
Dekorrahmen/ -platte : Nicht möglich
Höhe für Unterbau (mm) : 865
Gerätehöhe (mm) : 865
Höhenverstellbare Füße : Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60
Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg) : 46,9
Bruttogewicht (kg) : 49,0
Anschlusswert (W) : 2400
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Länge Netzkabel (cm) : 175
Steckerart : Schuko-/Gardyn-Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm) : 140
Länge Ablaufschlauch (cm) : 190
Durchlauferhitzer : Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem : 3-fach Wasserschutz 24h : Nein
Enthärtungsanlage : Ja
Oberkorbtyp : high 642
Oberkorb verstellbar : Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp : high 642
Cup Shelf : 2
3. Beladungsebene : Ohne
Silverware Basket : Standard
Sonderzubehör : SZ72010, SZ73000, SZ73010, SZ73015, SZ73045, SZ73300, SZ73611, SZ73640
Zusatzteile : 3 Kleinteilehalter, Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken : 13
Blendenfarbe : Schwarz
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 920 x 670 x 660
Marke : Siemens
Internationale Bestellbezeichnung : SX658X01PD
Anzahl an Maßgedecken : 13
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) : 234
Energieverbrauch (kWh) : 0,82
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) : 0,50
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) (2010/30/EC) : 0,50
Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) (2010/30/EC) : 2660
Trocknungskategorie : A
Verbrauchswert (kWh/annum) : 0,82

Sonderzubehör

SZ73640	Korbeinsatz f. Langstielgläser
SZ73611	varioSchublade Pro
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73045	Edelstahlverblendungssatz 86,5cm Höhe
SZ73015	Verblendungs-u. Befestigungssatz 86,5 cm
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

iQ500**SX658X01PD »Extraklasse, Made in Germany«****speedMatic Großraum-Geschirrspüler
60 cm****Vollintegrierbar****Ausstattung****Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: A+++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 234 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,82 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0,5 W / 0,5 W
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9,5 l
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0,60 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 195 min
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Programm Leise: 42 dB(A) re 1 pW
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min

Programme und Sonderfunktionen

- 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Extra 60 °C, Eco 50 °C, Leise 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 65 °C, Schnell 45 °C
- 4 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Glanztrocknen
- Maschinenpflegeprogramm

Spül- / Trocknungstechnologie

- Zeolith®-Trocknen
- Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Wechsellüftungstechnik
- Reiniger-Automatik

Sicherheit

- aquaStop mit lebenslanger Garantie

Komfort

- Bedienung von oben
- Touch-Bedienung (schwarz)
- Klartext-Bedienblende
- infoLight - blau
- varioSchublade nachrüstbar
- varioFlex Pro-Körbe mit blauen Verstellmarkierungen
- Korbfarbe: silber
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6x)
- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)
- dosierAssistent
- Tür mit Servo-Schloss
- Akustisches Programmende-Signal
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- iQdrive-Motor
- Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

Zubehör

- Inkl. 3 Kleinteilehalter
- Inkl. Salzeinfüllkanne


iQ500

SX658X01PD »Extraklasse, Made in Germany«

speedMatic Großraum-Geschirrspüler
60 cm

Vollintegrierbar

Maßzeichnungen

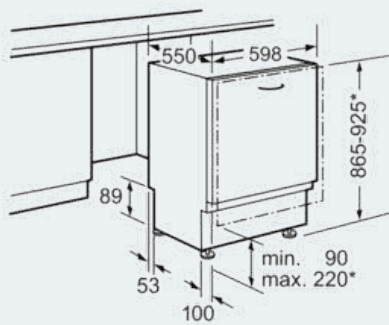

* Durch höhenverstellbare Schraubfüße
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 865 90-160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 925 150-220 mm

Maße in mm